



WIDOK FUNDAMENTU (z góry)

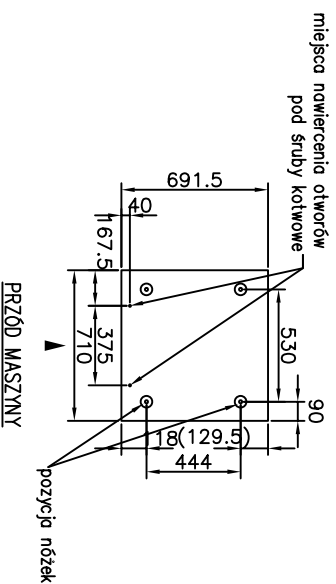

LEGENDA

1. Programator elektroniczny
2. Klamka drzwi
3. Pojemnik proszku
4. Wyłącznik awaryjny
5. Podłączenie płynnych środków
6. Woda zimna miękka – podł.
7. Woda zimna twarda – podł.
8. Woda ciepła – podł.
9. Podł. zasil. elektrycznego
10. Wyłącznik główny
11. Podłączenie elektryczne pomp płynnych środków piorących
12. Bezpieczniki
13. USB port
14. Spust – odpływ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA FX80

Pojemność 8 kg
 Beben wewnętrzny ø530 mm
 Długość bębna 75 dm3
 G-factor wirowania 400
 Obroty bębna pranie 49 obr./min
 wirowanie 1165 obr./min

Wymiary (max)
 szerokość 710 mm
 głębokość 790 mm
 wysokość 1140 mm
 Masa : netto 185 kg
 brutto 200 kg

Zasilanie elektryczne 3AC N+PE 400V, 50Hz
 Moc silnika 0,75 kW
 Podgrzew elektryczny 6 kW
 Znamionowa moc wejściowa 6,7 kW
 Zabezpieczenie elektryczne 6 kW/3AC 400V/16A
 Przewody podłączeniowe 5x2,5 mm2 Cu

Podłączenia :
 Woda – podłączenie 3 x 3/4"
 Woda – ciśnienie 0,3–0,5 MPa
 Odpływ wody (spust) ø76mm/3"

Podłączenie płynnych środków 8xø8 + 3xø12

Maks. obciążenie statyczne 2,4 kN
 Maks. obciążenie dynamiczne 1,9 ± 0,5 kN
 Częstotliwość obciąż. dynam. 19,4 Hz

Poziom hałasu 52/63 dB(A)
 pranie/odwirowanie