


- LEGENDA
1. Programator
 2. Pokrywa filtra pruszu
 3. Wyłącznik awaryjny (nie występuje w wersji na żetony)
 4. Okno wsadowe
 5. –
 6. Odpyływ kondensatu
 7. Wyłącznik główny
 8. Podłączenie zasilania elektr.
 9. –
 10. Zasyssanie powietrza
 11. Wzrutnik żetonów (wersja na żetony)
 12. Szufłada żetonów (wersja na żetony)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	T9 HP
Szerokość – maksimum (mm)	795
Głębokość (mm)	1275
Wysokość maksimum (mm)	1465
Bęben – średnica (mm)	760
– długość (mm)	420
– pojemność (l)	190
Masa netto (kg)	290
Odpyływ kondensatu (mm)	Ø40
DANE ELEKTRYCZNE	
Moc grzejników (kW)	3,2
Moc silnika napędu	0,18 kW
Moc silnika wentylatora	0,3 kW
Moc zainstalowana	3,8 kW
System zasilania elektr.	3x380–400+N 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne	16A
Przekrój przewodu elektr. (mm ² Cu)	5x2,5
Stopień ochrony	IP 43
Poziom hałasu dB(A)	68,7

ODPYŁYW KONDENSATU

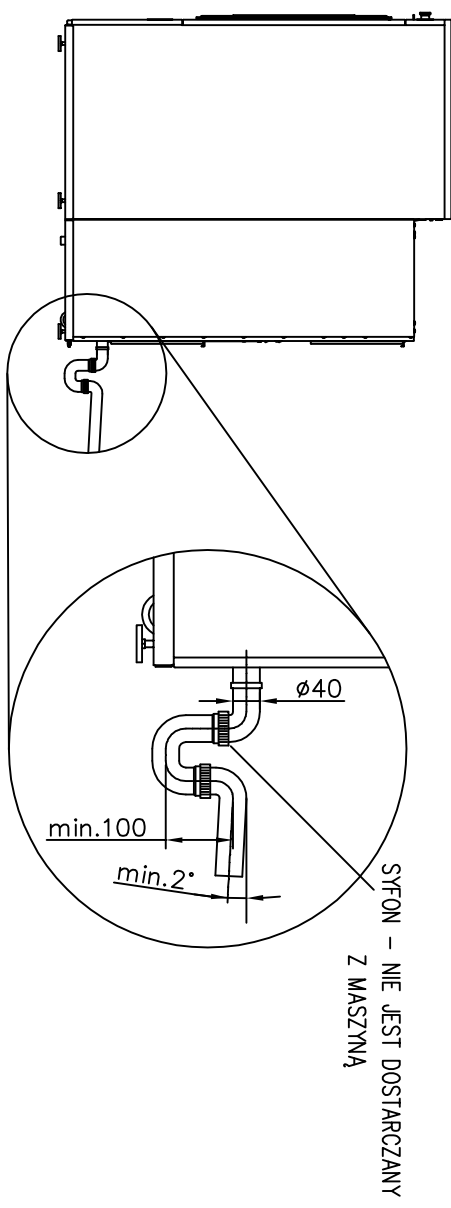

SYFON – NIE JEST DOSTARCZANY Z MASZYNĄ

primus

T9 HP

01.2014

SUSZARKA BĘBNOWA
Z POMPĄ CIEPŁA